

QUICK verzinkt

Anwendung

- Ideal geeignet als Steigstrangbefestigung bzw. für hängende Rohrleitungen
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Wohnungs- und Industriebau
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile


- Die rationelle Rohrbefestigung für die schnelle Montage
- Schraubergerechter, blitzschneller Verschluss
- Selbstsuchende Verschluss-schraube
- Verschlusschraube mit Unverlierbarkeitsscheibe
- Handwerksgerechte einteilige Konstruktion
- Mit hochelastischer DÄMMGULAST® Schalldämmeinlage: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 18 dB(A)
- Die formschlüssig eingebrachte Schalldämmeinlage mit weitem Kantenumgriff verhindert das Herausschieben der Einlage aus der Rohrschelle



Produktleistungen



Größe [mm]	Max. empfohlene Belastung [N]
13,5–28,0	800
33,5–63,0	1.000
68,0–83,0	1.166
88,9–114,3	1.500

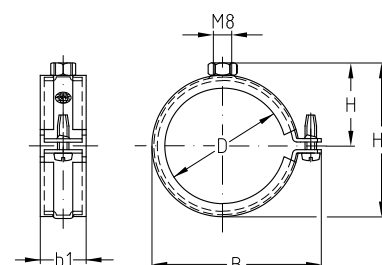

Anschluss- gewinde	Größe		Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit	Maße [mm]			
	[Zoll]	[mm]				B	b1	H	H1
M8	¼	13,5/15,0	124210	100	Stück	37	18	17	30
	⅜	17,2/18,0	124116			40		19	33
	½	21,3/22,0	124080			44		21	37
	¾	26,9/28,0	124111			50		24	43
	1	33,7	124068			57		27	49
	1¼	42,4	124076			67		32	59
	1½	48,3	124072	50		73	35	65	
		55,0	124126			79	38	71	
		57,0	124129			81	39	73	
	2	60,3	124093			85	41	77	
		63,0	124133			87	42	79	
		68,0	124137			98	23	52	92
		70,0	124141			100		53	94
		75,0	124145			104		56	100
	2½	76,1	124097			106			
		80,0	124149			111		58	105
		83,0	124153			113		59	107
	3	88,9	124107			121		63	115
		90,0	124157			122		64	116
		102,0	124084			133	69	127	
		110,0	124088			142	74	136	
	4	114,3	124250			146	76	140	

	Anschluss-gewinde	Größe [Zoll]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit	Inhalt [Schellen]	Artikel-Nr. Polybox exkl. Schellen	Ausführung
QUICK, mit DÄMMGULAST® grün, in Polybox	M8	1/4	124214	1	Box	300	121031	Polybox mittel
		3/8	124239					350/300 x 200 x 150
		1/2	124202					Polybox groß
		3/4	124227					500/450 x 300 x 180
		1	148138			200	121019	