

Sicherheits-Clip


verzinkt

Anwendung

- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Wohnungsbau
- Ideal geeignet als Steigstrangbefestigung bzw. für hängende Rohrleitungen
- Ideal zur Befestigung mittels Stock- oder Ansatzschrauben von MÜPRO
- In Verbindung mit Doppelhaltern von MÜPRO ideal für die parallele Rohrverlegung
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Die schnelle und rationelle Befestigung ohne Verschlusschrauben
- Sicherheitsverschluss durch formschlüssiges Einhängen
- Selbstsichernd durch Federwirkung
- Gute Handhabung durch den Werkzeugansatz am Verschluss
- Das Rohr bleibt beim Montieren frei beweglich
- Ohne Verschlusslaschen – ideal für die Sichtmontage
- Die schmale Bauart ohne Verschlusslaschen ermöglicht geringe Achsabstände der Rohre
- DÄMMGULAST® Schalldämmeinlage mit grünem Erkennungsstreifen: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 18 dB(A)

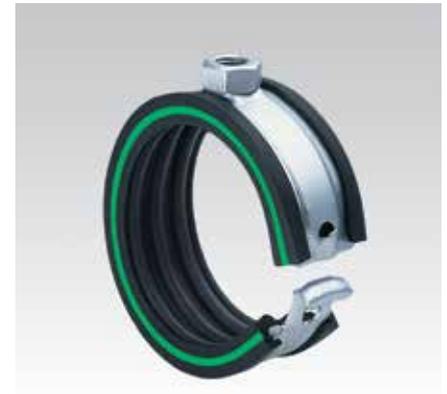

Als Steigstrangbefestigung



Für hängende Rohre



Für zwei Steigleitungen



Schließen: Schraubenzieher am Werkzeugansatz ansetzen und in die Rastnase einhängen




Öffnen: Schraubenzieher am Werkzeugansatz ansetzen, zudrücken und Verschluss über die Rastnase ausheben

Sicherheits-Clip

verzinkt

Produktleistungen

| Größe | Max. empfohlene Belastung [N] |
|---------------|-------------------------------|
| 10–22 mm | 240 |
| 3/8"–1/2" | |
| 24–28 mm | 360 |
| 3/4" | |
| 1" | 400 |
| 30–40 mm | |
| 42–43 mm | 480 |
| 1 1/4"–1 1/2" | |

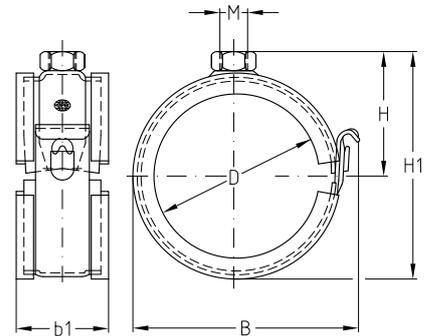

| Anschlussgewinde | Größe | | Artikel-Nr. | | Abgabereinheit | Mengeneinheit | Maße [mm] | | | | | |
|------------------|--------|-------|-------------|--------|----------------|---------------|-----------|------|----|----|----|----|
| | [Zoll] | [mm] | grün | weiß | | | D | B | b1 | H1 | H | |
| M8 | 3/8 | 10,0 | 123222 | | 100 | Stück | 10,0 | 22 | 19 | 25 | 18 | |
| | | 12,0 | 123226 | 123324 | | | 12,0 | 24 | | 27 | 19 | |
| | | 15,0 | 123230 | 123328 | | | 15,0 | 27 | | 30 | 20 | |
| | | 16,0 | 123234 | | | | 16,0 | 28 | | 31 | 21 | |
| | | 17,2 | 123261 | | | | 17,2 | 29 | | 32 | 22 | |
| | | 18,0 | 123238 | 123332 | | | 18,0 | 30 | | 33 | | |
| | | 20,0 | 123242 | 123351 | | | 20,0 | 32 | | 35 | 23 | |
| | | 21,3 | 123218 | | | | 21,3 | 33 | | 36 | 24 | |
| | | 22,0 | 123246 | 123336 | | | 22,0 | 34 | | 37 | | |
| | | 24,0 | 123250 | 123340 | | | 24,0 | 36 | | 39 | 25 | |
| | 3/4 | 26,9 | 123258 | | | | 26,9 | 39 | 42 | 26 | | |
| | | 28,0 | 123254 | 123344 | | | 28,0 | 40 | 43 | 27 | | |
| | | 30,0 | 123266 | 123348 | | | 30,0 | 42 | 24 | 45 | 28 | |
| | | 33,0 | 123274 | | | | 33,0 | 45 | | 48 | 29 | |
| | | 33,7 | 123206 | 123321 | | | 33,7 | 46 | | 49 | 30 | |
| | | 35,0 | 123282 | | | | 35,0 | 47 | | 50 | | |
| | | 40,0 | 123285 | | | | 40,0 | 52 | | 55 | 33 | |
| | | 42,0 | 123289 | | | | 42,0 | 54 | | 57 | 34 | |
| | | 1 1/4 | 42,4 | 123214 | | | | 42,4 | | | | |
| | | | 43,0 | 123293 | | | | 43,0 | | 55 | 58 | 35 |
| 48,3 | 123210 | | | 48,3 | 60 | 63 | 37 | | | | | |

| | Anschlussgewinde | Größe [mm] | Artikel-Nr. | Abgabereinheit | Mengeneinheit | Inhalt [Schellen] | Artikel-Nr. Polybox exkl. Schellen | Ausführung |
|--|------------------|------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Sicherheits-Clip, mit DÄMMGULAST® grün, in Polybox | M8 | 15 | 123305 | 1 | Box | 300 | 121031 | Polybox mittel 350/300 x 200 x 150 |
| | | 18 | 123309 | | | | | |
| | | 22 | 123313 | | | | | |
| | | 28 | 123317 | | | | | |