

VARIO-Doppelrohrschellen


verzinkt

Anwendung


- Ideal bei parallel verlegten Rohrleitungen
- Ideal geeignet als Steigstrangbefestigung bzw. für hängende Rohrleitungen
- Ideal für die Sichtmontage durch nach innen gerichteten Sicherheitsverschluss
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Wohnungs- und Industriebau
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Doppelschelle mit den Verschlussvorteilen des Sicherheits-Clips
- Mit Sicherheitsverschluss ohne Verschlusschrauben
- Achsabstand der Rohrleitungen variabel einstellbar
- Markierungen erleichtern die Abstandseinstellung
- Erlaubt die Kombination verschiedener Rohrdurchmesser in einer Doppelschelle
- Rationelle Befestigung für 2 Rohrleitungen mit einem Dübel
- Hochwertige DÄMMGULAST® Schalldämmeinlage mit Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 18 dB(A)

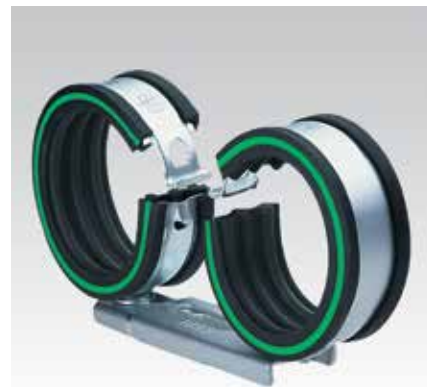

! Der Montageabstand der Rohrleitung zum Baukörper wird durch die Wahl der entsprechenden Stockschraubenlänge ermöglicht. Über Mutter und Kontermutter ist die Justierung des Abstandes möglich. Die Montage des VARIO-Doppelhalters mittels **Dübel** von MÜPRO ermöglicht bei biegesteifer Befestigung, den **Abstand zum Baukörper** hin **stufenlos** einzustellen.

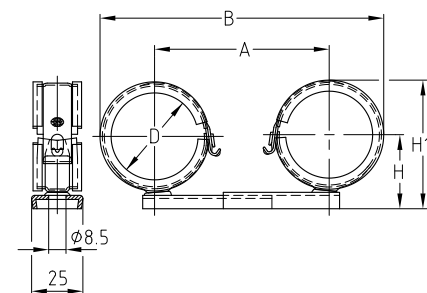

Produktleistungen



Passend für	Größe		Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit	Maße [mm]			
	[Zoll]	[mm]				H1	H	B	Verstellbereich A
CU-Rohre		10	107299	100	Stück	30	21	23+A	40–80
		12	107300			32	22		
		15	107301			35	24	28+A	
		18	107302			38	25	31+A	
		20	107303			40	26		
		22	107304			42	27	35+A	
		24	107305			44	28	37+A	
		28	107306			48	30	42+A	50–95
		30	107309	50		31	46+A		
		33	107310	53		33			
		35	107311	55		34			
		42	107312	62		37	56+A	60–105	
		43	107313	63		38			
Stahlrohre	⅜		107308	100		38	25	31+A	40–80
	½		107298			42	27	35+A	50–95
	¾		107307			47	30	41+A	
	1		107295	50		54	33	46+A	60–105
	1¼		107297			63	38	56+A	
	1½		107296			69	41	63+A	