

VARIO


électrozingué



Applications

- La solution parfaite pour le montage de tubes parallèles
- Adapté pour une fixation en suspension ou murale
- Idéal pour un montage en apparent grâce à la fermeture de sécurité orientée vers l'intérieur
- Fixation des réseaux de chauffage et d'eau potable dans la construction de logements et l'industrie
- Pour le supportage des tubes dans en intérieur

Avantages

- Collier double avec système de fermeture identique au Super Clip
- Fermeture de sécurité sans vis
- Entraxe des canalisations réglable
- Entraxe des canalisations réglable grâce aux repères
- Permet le montage de différents diamètres
- Fixation rationnelle de 2 tubes avec une seule cheville
- Garniture isophonique DÄMMGULAST®, atténuation acoustique moyenne de 18 dB(A)

 Le choix de la longueur du goujon dépend de l'écartement voulu de la tuyauterie par rapport au mur. L'ajustement se fait à l'aide de l'écrou et du contre-écrou.

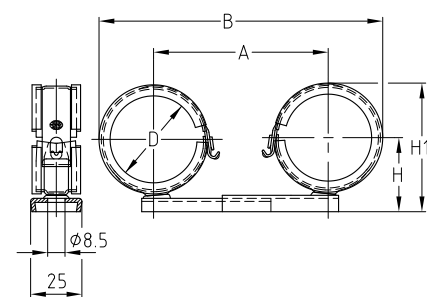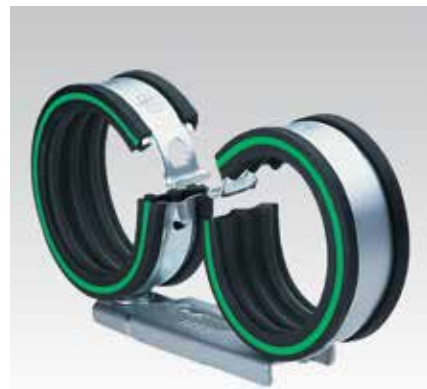

Informations Techniques



Convient pour	Diamètre		Code article	Conditionnement	Unité	Dimensions [mm]					
	[Pouces]	[mm]				H1	H	B	Plage de réglage A		
Tubes en cuivre		10	107299	100	Pièce	30	21	23+A	40–80		
		12	107300			32	22				
		15	107301			35	24			28+A	
		18	107302			38	25	31+A			
		20	107303			40	26	35+A			
		22	107304			42	27			37+A	
		24	107305			44	28			42+A	
		28	107306			48	30	46+A			
		30	107309			50	31				
		33	107310	53		33	56+A				
		35	107311	55		34					
		42	107312	62		37		60–105			
		43	107313	63		38					
	Tubes en acier	⅜		107308		100		38	25	31+A	40–80
½			107298				42	27	35+A		
¾			107307				47	30	41+A	50–95	
1			107295	50			54	33	46+A		
1¼			107297				63	38	56+A		60–105
1½			107296				69	41	63+A		