

# DÄMMGULAST® Puffer


verzinkt

## Anwendung

- Entkopplung von Traversen und Rohrbrücken aus MPC-Systemschienen

## Ihre Vorteile

- Wirkungsvolle Körperschall-entkopplung für viele Montage-situationen
- Schutztülle gegen Kantenbe-rührung zwischen Schrauben und montiertem Objekt
- Einfachster Einbau ohne Mehr-arbeit
- Schallpegelverbesserung im Mittel um 17 dB(A)
- Ideal kombinierbar mit DÄMMGULAST® Scheibe zur schallbrückenfreien Montage von MPC-Systemschienen

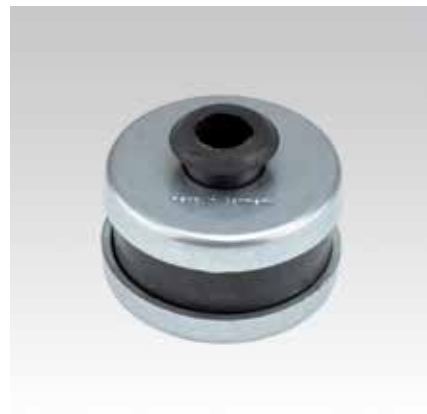

## Produktleistungen



Max. empfohlene Belastung [N]

1.000

Für Gewinde	Größe [mm]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
M8/M10	43 x 25	107083	50	Stück

