

Schalldämmelement


verzinkt

Anwendung

- Vielseitig einsetzbar, z.B. zur Befestigung von Rohrleitungen, Lüftungskanälen und Aggregaten
- Auch zur schallgedämmten Abhängung von Schallschutzdecken geeignet
- Passend für schallentkoppelte Befestigung an Decke, Wand oder Boden

Ihre Vorteile

- Hohe Schallreduzierung um bis zu 26 dB(A)
- Mit selbstverlöschender Entkopplungsscheibe
- Abreißsicher im Brandfall durch Stahlmantel

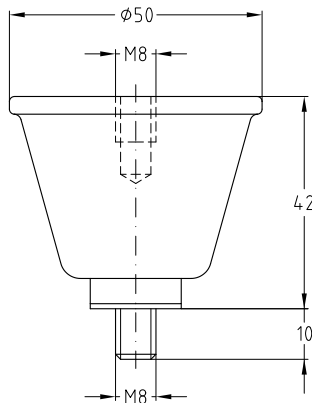

Produktleistungen



Max. empfohlene Belastung (bei optimaler Schalldämmung) [N]	Zug axial	600
	Druck axial	300
	Druck radial	200

Anschlussgewinde	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
M8	117722	50	Stück