


### Elément insonorisant électrozinguée

#### Applications

- Utilisable pour la fixation de tuyauteries, de gaines, groupes d'extraction et de ventilation
- Utilisable pour le supportage de plafonds acoustiques
- Possibilité de fixation au plafond, au mur et au sol

#### Avantages

- Atténuation acoustique jusqu'à 26 dB(A)
- Rondelle caoutchouc auto extinguable
- Pas de risque de rupture en cas d'incendie grâce à la coquille métallique

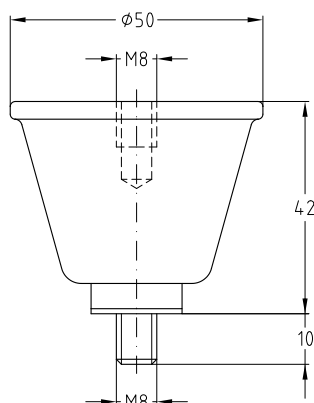

#### Informations Techniques



Charge maximale admissible (pour une insonorisation optimale) [N]	en traction axiale	600
	en compression axiale	300
	en cisaillement	200

Filetage	Code article	Conditionnement	Unité
M8	117722	50	Pièce