


Festpunktnocken

Anwendung


- Anschlagnocken zum Anschweißen (bauseits) an die Rohrschlitten für den Einsatz als Festpunkt
- Individuell einsetzbar in Verbindung mit allen Rohrschlitten

Ihre Vorteile

- Zwei Ausführungen lieferbar

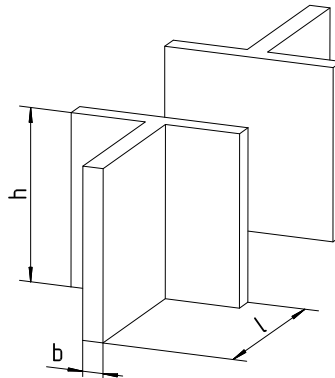

Typ N1



Typ N2

	Ausführung	Kennung	Maße [mm]			Gewicht [kg/Stück]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeeinheit
			b	h	l				
Typ N1 Set à 2 Stück	roh	W37-OR	6	50	50	0,222	108956	1	Set
	V2A	WA2-OP					108957		
	V4A	WA4-OP					108958		
Typ N2 Set à 2 Stück	roh	W37-OR		40	40	0,075	108959		
	V2A	WA2-OP					108960		
	V4A	WA4-OP					108961		

Werkstoff	Kennung	Oberfläche	Kennung für Oberfläche
S235JR (St37)	W37	roh	OR
Edelstahl V2A	WA2	gebeizt und passiviert	OP
Edelstahl V4A	WA4		



Beim Einsatz des Rohrschlittens Typ LP-2 als Festpunkt werden vier Festpunktnocken benötigt.