

Clame de serrage




Type FGH, galvanisée à chaud

Applications

- Pour la fixation des patins MÜPRO sous les charpentes métalliques
- Utilisable comme support guidage avec sécurité anti-soulèvement pour l'installation de patins suspendus
- Galvanisée à chaud pour applications en intérieur et en extérieur
- Utilisable pour les patins dont l'épaisseur de la semelle n'excède pas 15 mm

Avantages

- Le kit contient 2 clames de serrage ainsi que les pièces de montage correspondantes et les angles de serrage pour la fixation des patins MÜPRO sur la structure

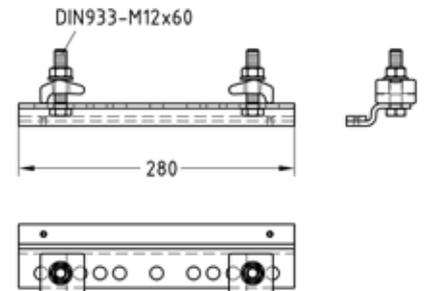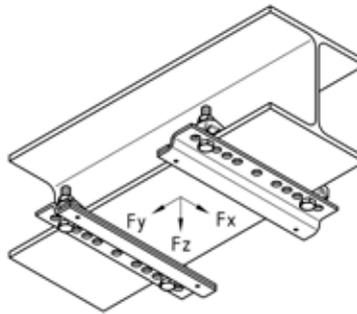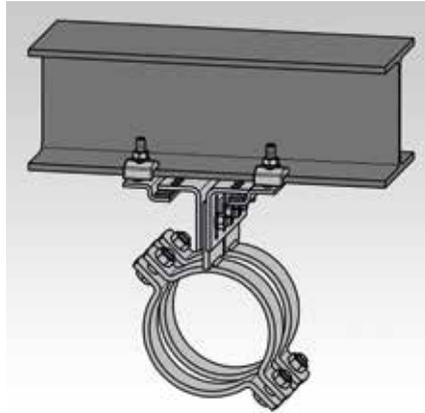

Type	Epaisseur du profilé [mm]	Largeur du profilé [mm]	Charge			Filetage	Couple de serrage [Nm]	Poids [kg/pièce]	Code article	Conditionnement	Unité
			F _x [kN]	F _y [kN]	F _z [kN]						
Type FGH, avec platine polyamide	26	100-180	-	±3,0	±8,0	M12	22	2,274	168855	1	Kit

 Utilisable pour les patins dont l'épaisseur de la semelle n'excède pas 15 mm.

Norme	Type du profilé	Abréviation	
		min.	max.
DIN 1025-3	HE-A	HE-A 100	HE-A 180
DIN 1025-2	HE-B	HE-B 100	HE-B 180
DIN 1025-1	I	I 80	I 475
DIN 1025-5	IPE	IPE 80	IPE 400
DIN 1025-4	HE-M	HE-M 100	HE-M 180
EN 10055	T	T 80	T 140