

Rohrschlitten Typ UPG-2

aus U-Profil nach DIN 1026

Anwendung

- Rohrschlitten aus U-Profilstahl
- Ausführung zur Aufnahme von zwei Kälterohrschellen Typ 170 EX

Ihre Vorteile

- Zwei verschiedene Isolierstärken lieferbar
- Polyamid Gleitplatte für geringen Gleitwiderstand
- Ausführung feuerverzinkt (weitere Oberflächen auf Anfrage)
- Rohrschlitten auch mit unter 45° aufgeschweißter Rohrschelle lieferbar (bei Bestellung gesondert anzugeben)



UPG-2 und ISO-Schellen Typ 170 EX
– separat zu bestellen

Produktleistungen (ISO-Schale)

Material	Polyurethan, schwarz
Raumgewicht	250 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0,049 \text{ W/mK}$ bei 0 °C
Baustoffklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	-50 °C bis +105 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu = 1.430$

Typ	Nennweite DN	Artikel-Nr.		Abgabe- einheit	Mengen- einheit	Artikel-Nr. Zubehör	
		Rohr- schlitten	ISO- Schale			Schrauben	Muttern
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	117099	111173	1	Stück	105636	105445
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	117102	111175			105636	105445
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 139,7		117111	111177			105636	105445
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 159,0	150	117114	111179			105636	105445
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 168,3		117120	111181			105636	105445
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	117123	111183			105642	105445
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	117136	111187			105680	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	117145	111191			105680	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	117126	111185			105642	105445
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	117139	111189			105680	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	117148	111193			105680	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	117154	111195			105680	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 368,0		117160	111197			105680	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 406,4	400	117169	111201			105680	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	117172	111203			105680	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	117178	111205			105680	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	117184	111207			105680	105459







Alle Einzelteile sind getrennt zu bestellen. Bitte entnehmen Sie die entsprechenden Artikelnummern der Tabelle.
Rohrschlitten ohne Polyamid-Gleitplatte auf Anfrage.

Rohrschlitten Typ UPG-2

aus U-Profil nach DIN 1026

Alternative
Rohrschelle um 45° gedreht
(wird in der Bestellung
gesondert angegeben)

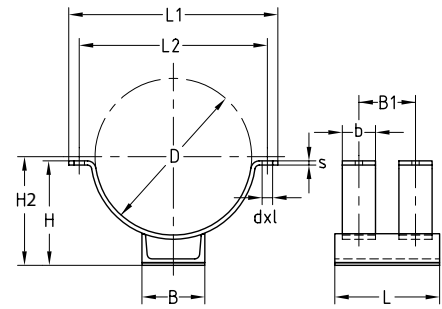

Typ	Nennweite DN	Ø D [mm]	Rohr außen- Ø D1 [mm]	Maße [mm]										
				d x l	b x s	L	L1	L2	B	B1	H	H1	H2	s1
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	194	114,3	14 x 20	40 x 4	120	274	238	80	60	140	87	144	40
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	213	133,0				300	264			150	88	154	
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 139,7		220	139,7								153	87	157	
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 159,0	150	239	159,0				319	279	100		165	90	169	
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 168,3		248	168,3				328	288			168	88	172	
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	299	219,1	18 x 25	50 x 8	200	399	359	120	100	199	97	207	60
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	353	273,0				453	413			227	99	235	
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	404	323,9				504	464	140		257	103	265	
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	339	219,1				439	399	120		219	117	227	
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	393	273,0				493	453			248	120	256	
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	444	323,9	18 x 25	60 x 8	240	544	504	140	120	277	123	285	60
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	476	355,6				576	536			294	124	302	
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 368,0		488	368,0				588	548			300		308	
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 406,4	400	526	406,4				646	596			319		327	
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	577	457,2				697	647			346	123	354	
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	628	508,0	18 x 25	80 x 8	240	748	698	180	140	378	132	386	60
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	730	609,6				848	798			430	189	438	