

### MPR-Schnellbefestiger

verzinkt

#### Anwendung


- Für die sichere und schnelle Montage im Schienenschlitz der MPR-Systemschienen zur Anbindung von Rohrschellen und Montageteilen
- Ausführung für Winkelmontage als Befestigungselement von Montagewinkeln und Konsolen

#### Ihre Vorteile


- Der vielseitige Schnellbefestiger für alle gängigen Schienenprofile mit Aufkantung im Schienenschlitz
- Einfach in den Schienenschlitz eindrehen - Click und fertig
- Für Schienen mit Materialstärken von 2 mm bis 3 mm
- Einsetzbar ab 20 mm Schlitzbreite
- Sicherer Halt nach dem Eindrehen, bleibt ausrichtbar bis zum Anziehen der Verschraubung
- Sicherer Halt auch bei senkrechtem Schienenschlitz
- Zahnprofil am Befestiger sorgt für formschlüssige Verbindung in gezahnten Profilschienen
- Passend für MPR-Systemschiene 41/41



MPR-Schnellbefestiger

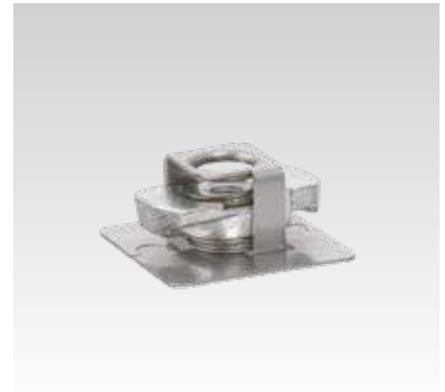

MPR-Schnellbefestiger für Winkelmontage

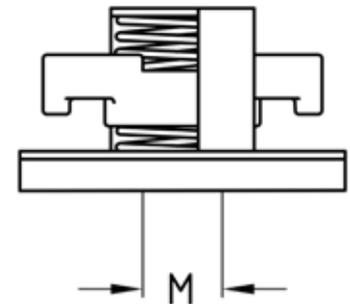

MPR-Schnellbefestiger in den Schienenschlitz einsetzen.



MPR-Schnellbefestiger um 90° drehen.



MPR-Schnellbefestiger in der Schiene positionieren.




Gewindestift in den MPR-Schnellbefestiger eindrehen und mit Sechskantmutter kontorn. Anschließend Rohrschelle montieren.

Ausführung	Für Profile	Anschlussgewinde	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
Standard	41/41	M8	120907	100	Stück
		M10	120898		
		M12	120902		
für Winkelmontage		M8	120806		
		M10	120798		

### MPR-Schnellbefestiger

verzinkt

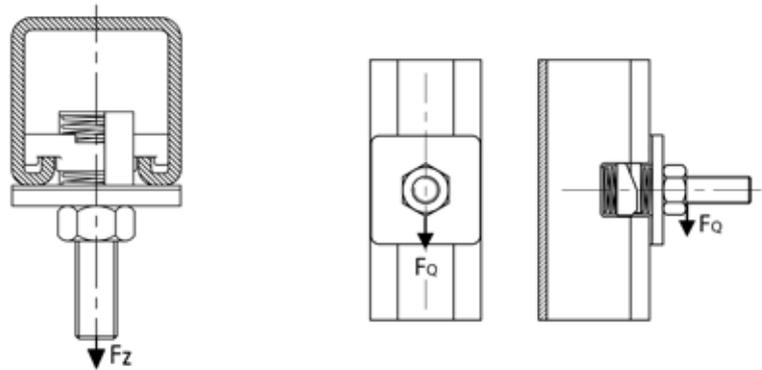

#### Produktleistungen



Anschlussgewinde	Max. empfohlene Belastung Zug $F_z$ [N]	Max. empfohlene Belastung quer (verschieben) $F_q$ [N]	Anzugsdrehmoment [Nm]
M8	6.000	3.000	30
M10			
M12			