

MPC-Schnellbefestiger mit Innengewinde, verzinkt

Anwendung

- Für die sichere und schnelle Montage im Schienenschlitz der MPC-Systemschienen zur Anbindung von Montageteilen
- Ausführung für Winkelmontage als Befestigungselement von Montage-winkeln und Konsolen

Ihre Vorteile

- Zeitsparende Schnellmontage im Schienenschlitz auch bei nachträglicher Installation zwischen bereits vorhandenen Rohrsträngen
- Einfache und sichere Handhabung: Einlegen in die MPC-System-schienen – drehen – und der Schnellbefestiger sitzt – kein Rutschen und kein Herausfallen
- Seitliche Einstellmarken erleichtern die Positionierung in der Schiene
- Hohe Qualität und Belastbarkeit
- Passend für alle MPC-System-schienen Profil 27/18 bis Profil 40/120



Für Profile 27/18 und 28/30



Für Profile 38/24 bis 40/120



Für Winkelmontage






Produktleistungen



Ausführung	Für Schienenprofile	Anschlussgewinde	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
mit Innengewinde	27/18, 28/30	M8	120858	100	Stück
		M10	120822		
	38/24–40/120	M8	120862		
		M10	120826		
für Winkelmontage	38/24–40/120	M8	120790		
		M10	120782		

MPC-Schnellbefestiger mit Innengewinde, verzinkt

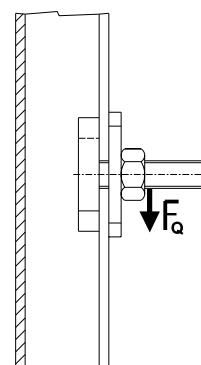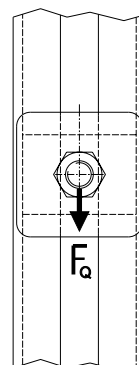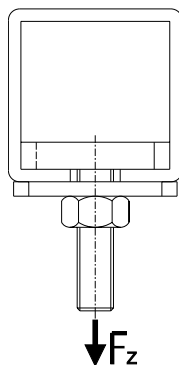

Für Schienenprofile	MPC-Schnellbefestiger			
	Anschlussgewinde	Max. empfohlene Zuglast F_z [N]	Max. empfohlene Querlast F_q (verschieben) [N]	Bei Anzugsdrehmoment [Nm]
27/18	M8	1.400	300	10
	M10			
28/30	M8	2.100	350	
	M10			

Für Schienenprofile	MPC-Schnellbefestiger			
	Anschlussgewinde	Max. empfohlene Zuglast Fz [N]	Max. empfohlene Querlast Fq (verschieben) [N]	Bei Anzugsdrehmoment [Nm]
38/24	M8	2.000	500	20
	M10			25
38/40	M8	2.800	1.000	20
	M10			25
39/52	M8	3.300		20
	M10			25
40/60	M8	4.000		20
	M10			25
40/80	M8			20
	M10			25
38/80	M8	2.800		20
	M10			25
40/120	M8	4.000		20
	M10			25