

Platine VARIO

Zinc-Nickel

Application

- Renforcement
- Renforcement des constructions et de l'ossature aussi
- Renforcement des consoles du mur et du plafond
- Pour applications en intérieur et en extérieur

Avantages





- Fixation sur site plus rapide et plus facile avec des composants pré-assemblés
- Possibilités d'utilisation polyvalentes grâce au montage au plafond et au mur et à la combinaison avec les autres produits VARIO
- Peut être combiné avec les systèmes MPC, MPR et MPT
- Deux versions pour différents cas d'utilisation



Version M10




Version M16

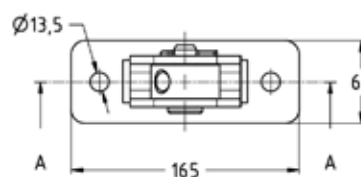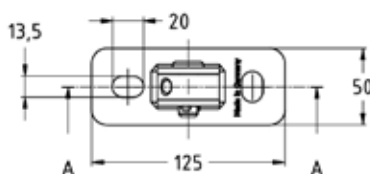

Informations Techniques

Charge maximale admissible en traction [N]	Filetage	
	M10	M16
0°	7.000	34.600
	10.000	
45°	10.000	
	12.000	
90°	12.000	

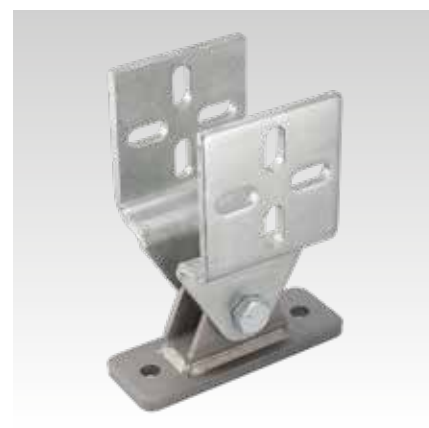

Filetage	Entraxe du trou C [mm]	Dimensions [mm]			Code article	Conditionnement	Unité
		B	L	s			
M10	80,5	50	125	8	180588	10	Pièce
M16	124	60	165	10	180589		

