Fix-in MPC

électrozingué

Application

- Fix-in MPC idéal pour la fixation de rail MPC à l'intérieur de poutres métalliques

Avantages

- Fixation idéale à l'intérieur des poutres métalliques pour tuyauterie et chemins de câbles
- Fixation sans soudure, sans perçage
- Charge répartie sur 3 points aux deux extrémités
- Système de ressort facilitant le montage du Fix-in
- Liaison entre les colliers et le rail par boulons rails
- S'adapte sur chantier à toutes les largeurs de poutrelle en coupant le rail à la demande

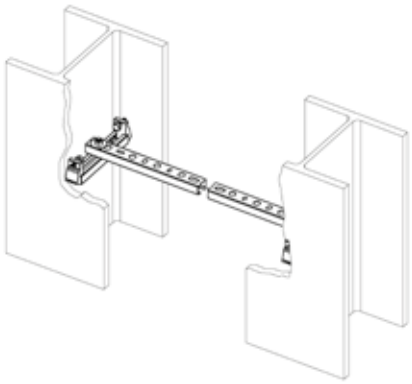

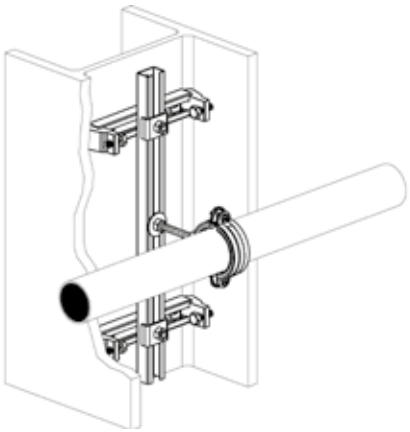

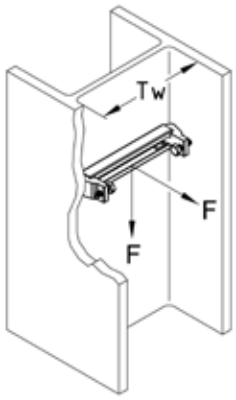

Informations Techniques

Pour hauteur de Fer Tw	90-350 mm
Charge maximale admissible [N]	850
Longueur L du segment de rail	L = Tw - 25 mm

Pour profils	**Code article**	Conditionnement	Unité
27/18, 28/30	**130286**	20	Pièce

Des longueurs supérieures sont possibles avec des charges réduites.

06/2024