

Platine U MPC


galvanisé à chaud

Application


- Assemblage simple de traverses en rails d'installation MPC
- Utilisable dans les caniveaux et les galeries techniques
- Pour applications en intérieur et en extérieur

Avantages


- Réglage en hauteur grâce aux trous verticaux et horizontaux de la platine
- Conception robuste supportant des charges importantes
- L'élément de liaison idéal pour l'assemblage de rails d'installation

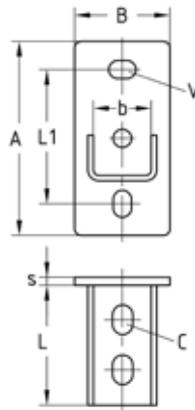

Platine U MPC, soudure longitudinale

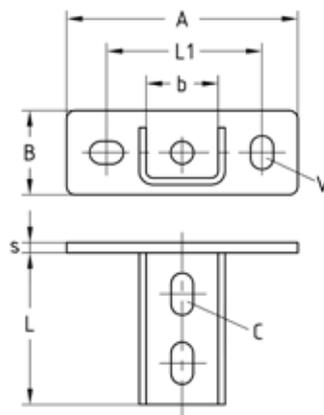

Platine U MPC, soudure transversale

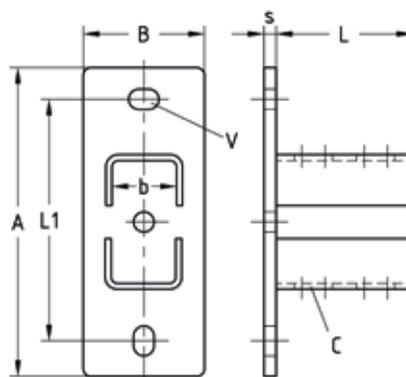

Platine U MPC, double, soudure longitudinale, pour profil 38/80, 40/80 et 40/120



Modèle	Pour profils	Dimensions [mm]								Code article	Conditionnement	Unité
		A	b	B	C	L	L1	s	V			
soudure transversale	38/40, 40/60	136	42	50	13 x 25	90	91,5	6	13,5 x 20	156820	25	Pièce
soudure longitudinale		144		70			100			156819		
double	38/80, 40/80	205		80			160	8		160982	1	
	40/120	245					200			153774		

⚠ Article 160982 et 153774 disponible sur demande.