

### MPR-Montagewinkel 135° Typ S+



verzinkt

#### Anwendung



- Verbindungselement zur Konstruktion von Vorwandinstallationen, Regalen sowie Schienenkonstruktionen zur Befestigung von Rohr- und Lüftungsleitungen ohne Schweißen
- Einsatzgebiet im Innenbereich

#### Ihre Vorteile

- Einfache und schnelle Montage von Winkelverbindungen mit dem MPR-Verbindungsschloss Typ S+
- Flexibel einsetzbar mit bis zu 4 Verbindungsschlössern je nach Ausführung
- Beim Einsatz von 2 Verbindungsschlössern je Schenkel erhöhte Lastübertragung

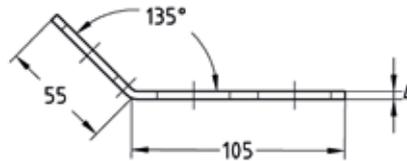

MPR-Montagewinkel 135° 1+2 Typ S+

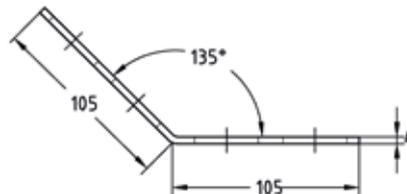

MPR-Montagewinkel 135° 2+2 Typ S+



#### Produktleistungen

Materialstärke Systemschiene [mm]	Ausführung	Zulässige Last F <sub>1</sub> [N]	Zulässige Last F <sub>2</sub> [N]
1,5	1+2	2.500	1.000
	2+2	4.000	2.000
2,0, 2,5	1+2		1.500
	2+2	8.000	3.000

Ausführung	Für Profile	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
1+2	41/21-41/124	165841	25	Stück
2+2		165842		