


Equerre plate MPR type S+ galvanisée à chaud

Application



- Eléments de montage résistants pour la réalisation de cadres ou de rayonnages en liaison avec la gamme MPR
- Pour applications en intérieur et en extérieur

Avantages



- Montage simple et rapide de raccords angulaires, en croix et en T
- Permet l'assemblage de rails sans chevauchement de ceux-ci
- Bonne adaptation aux largeurs de rails ; dans le cas de constructions à ossature, les coins restent libres
- Montage simple et rapide en liaison avec le bouton rapide MPR type S+

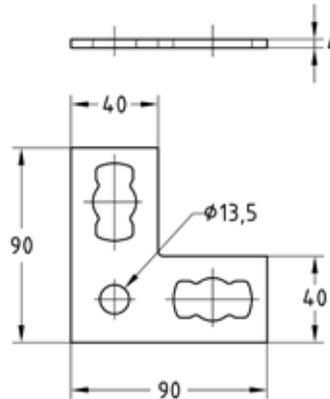

Equerre MPR 90° type S+

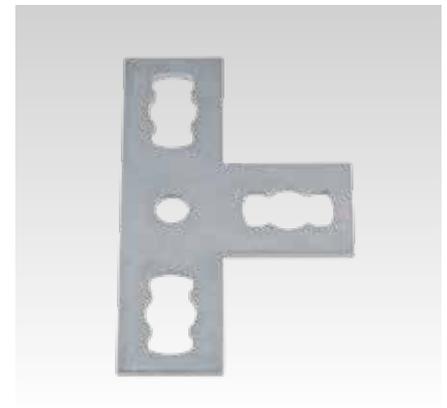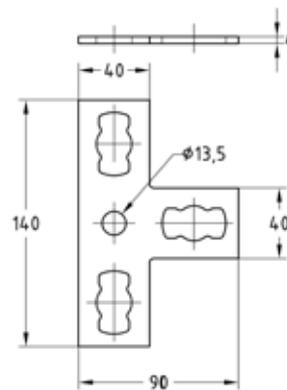

Equerre MPR plate en T type S+

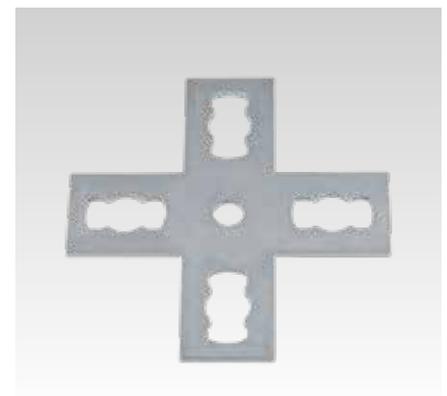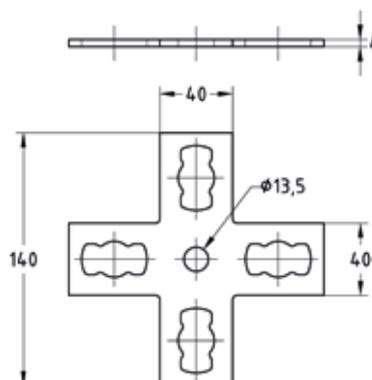

Equerre de jonction en croix MPR type S+

Type	Pour profils	Code article	Conditionnement	Unité
Equerre 90°	41/21-41/124	165879	10	Pièce
Equerre plate en T		165877		
Equerre de jonction en croix		165878		