

MPT-Montagewinkel 45°


feuerverzinkt

Anwendung



- Bewährte Montagewinkel für Eck- und Winkelverbindungen sowie Aussteifungen in Verbindung mit MPT-Tragprofilen Q50, Q80, Q100 und Q150
- Zusätzliche Anbindemöglichkeiten durch 4er-Lochung

Ihre Vorteile

- Preiswertes Verbindungselement für die Verbindung von MPT-Tragprofilen
- Durch Langlöcher im Montagewinkel können ggf. auftretende Toleranzen ausgeglichen werden
- Hochwertige Feuerverzinkung für universellen Einsatz im Außen- und Innenbereich

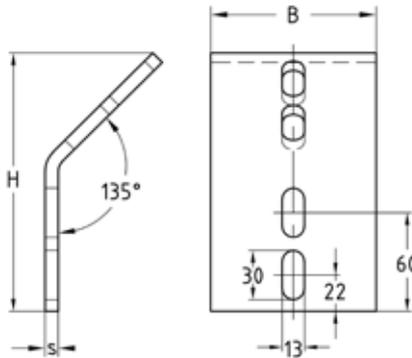

4-Loch, für Profile Q50, Q100, Q150

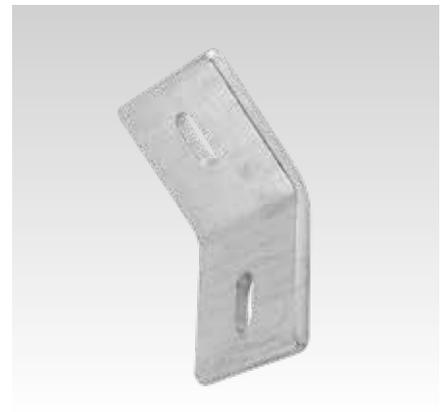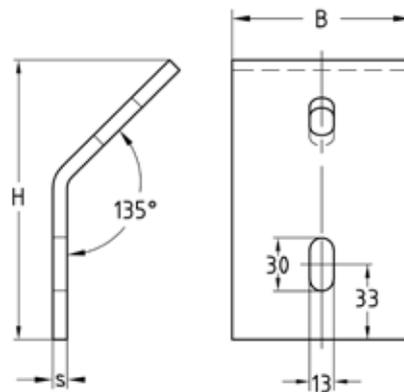

2-Loch, für Profil Q80

Ausführung	Für Profile	Stärke s [mm]	Maße [mm]		Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit
			B	H				
4-Lochwinkel	Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	8	100	157,2	1,066	151334	1	Stück
2-Lochwinkel	Q80-2,0		80	140	0,83	167933		