

### Feragrip MPR


Inox

#### Applications

- Crapautage sécurisé des rails MPR sur poutre métallique, sans soudure ni perçage
- Pour applications en intérieur et en extérieur



#### Avantages

- La solution pour fixer des rails d'installation sur une structure métallique
- Permet le réglage du rail même après montage
- Convient pour tous les profils commercialisés ( $\leq 24,5$  mm)
- Installation rapide des éléments prémontés
- Conseillé pour le supportage en suspension sous poutrelle métallique

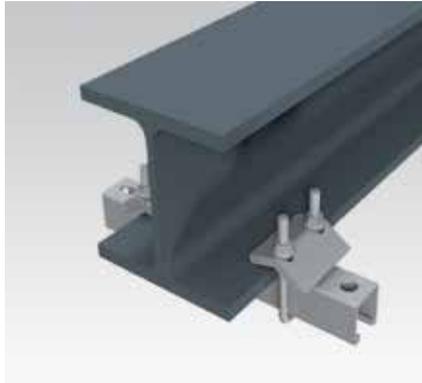

#### Informations Techniques

Pour profils	Filetage étrier	Charge maximale admissible/paire [N] avec double écrou		
		M8	M10	M12
41/21/2,0 41/41/2,0	M10	7.000	7.000	7.000
41/62/2,5		12.000	12.000	12.000
41/82/2,0		7.000	7.000	7.000

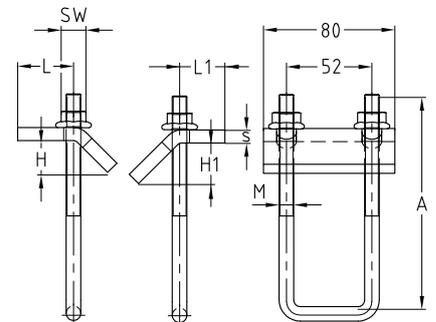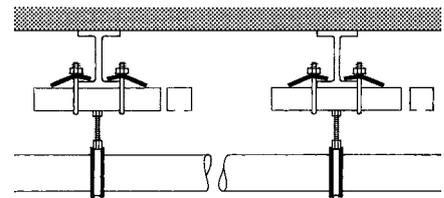

Pour profils	Filetage	Clé [SW]	Matériau	Code article	Conditionnement	Unité	Dimensions [mm]					
							A	H	H1	L	L1	s
41/21, 41/41	M10	15	V4A	154445	10	Pièce	90	18,5	24,5	34	30	8
41/62-41/82				154446			130					