






Equerre 90° renforcée

Applications

- Pour la fixation latérale des conduites le long de poutres béton
- Comme support d'appareils tels que : compteur d'eau, etc.

Avantages

- Equerre 90° renforcée pour une construction demandant une plus grande résistance
- Equipée avec l'amortisseur DÄMMGULAST®
- Pour la fixation de charges lourdes près du mur
- Comme élément de construction du rail dans les endroits exigus

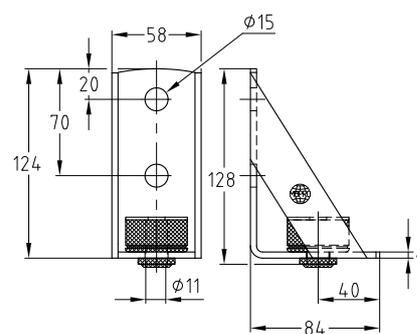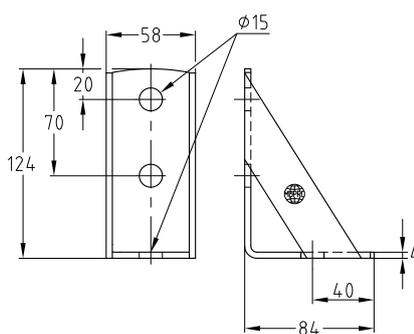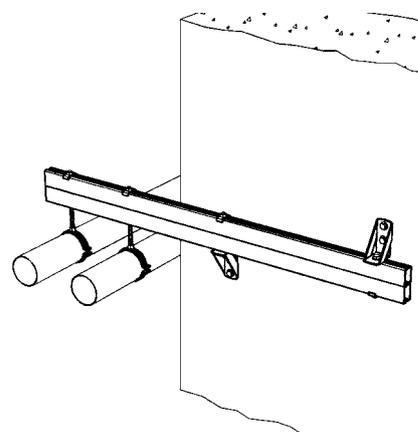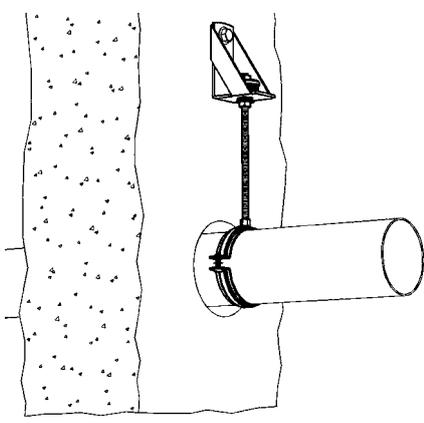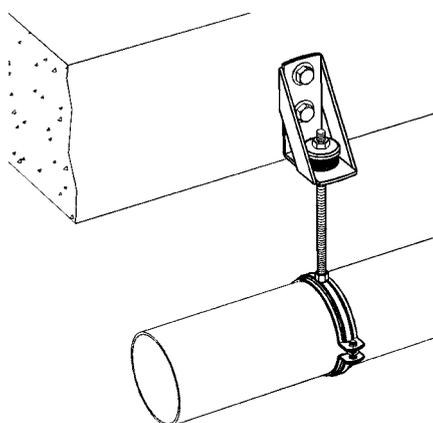

Informations Techniques



Modèle	Charge maximale admissible en suspension [N]	Atténuation acoustique moyenne de [dB(A)]	Code article		Conditionnement	Unité
			Inox 304	Inox 316		
avec l'amortisseur DÄMMGULAST®	1.000	17	127786	127783	10	Pièce
sans l'amortisseur DÄMMGULAST®	1.650	–	127795	127798		