

Montagewinkel feuerverzinkt

Anwendung

- Verbindungselement zur Konstruktion von Vorwandinstallationen, Regalen sowie Schienenkonstruktionen zur Befestigung von Rohr- und Lüftungsleitungen ohne Schweißen
- Auch zur Direktmontage an Wand, Decke oder Boden einsetzbar
- Für den Außeneinsatz geeignet

Ihre Vorteile



- Variable Montagemöglichkeit durch Langlöcher
- Vielseitig einsetzbar z.B. als:
 - Abstützwinkel
 - Auflagewinkel
 - Verbindungselement
 - Winkelkonsole
- Ein Systembauteil für handwerks-gerechte Montagelösungen



Montagewinkel 90°



MPC-Montagewinkel 45°

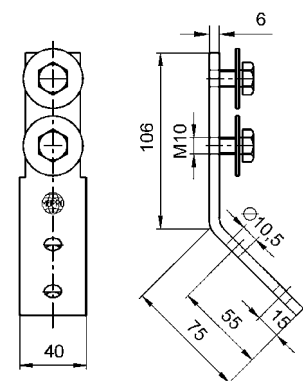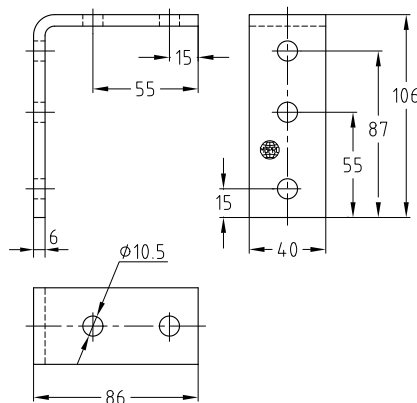

Winkel [°]	Zubehör	Für Schienenprofile	Geeignet für	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
45	2 Unterlegscheiben, 2 Sechskantschrauben M10	38/40–40/120	MPC	118777	25	Stück
90	–	38/40–40/120, 41/21–41/124	MPC/MPR	118846		