






### MPR-Montagewinkel 135° Typ S+ feuerverzinkt

#### Anwendung

- Verbindungselement zur Konstruktion von Vorwandinstallationen, Regalen sowie Schienenkonstruktionen zur Befestigung von Rohr- und Lüftungsleitungen ohne Schweißen
- Einsatzgebiet im Innen- und Außenbereich

#### Ihre Vorteile

- Einfache und schnelle Montage von Winkelverbindungen mit dem MPR-Verbindungsschloss Typ S+
- Flexibel einsetzbar mit bis zu 4 Verbindungsschlössern je nach Ausführung
- Beim Einsatz von 2 Verbindungsschlössern je Schenkel erhöhte Lastübertragung

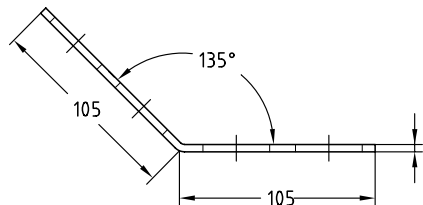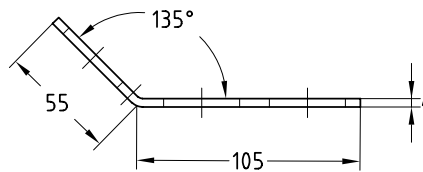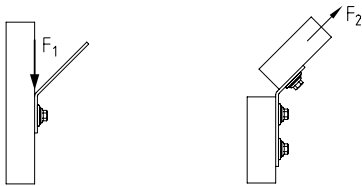

MPR-Montagewinkel 135° 1+2 Typ S+



MPR-Montagewinkel 135° 2+2 Typ S+

#### Produktleistungen

Ausführung	Zul. Lasten $F_1$ [N]	Zul. Lasten $F_2$ [N]
1+2	2.000	1.500
2+2	4.000	3.000

Ausführung	Für Schienenprofile	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
1+2	41/21–41/124	165891	10	Stück
2+2		165892		