

## Platine trapézoïdale galvanisé à chaud

### Applications


- Pour le renfort de consoles rail MPC et MPR subissant des forces latérales

### Avantages

- Utilisable au plafond, au mur et au sol
- Pour l'assemblage des rails d'installation MPC et MPR

### Convient pour:

- Les consoles rails de profil 38/40, 40/60, 41/21, 41/41
- Utilisable comme équerre et connections pour les rails d'installations

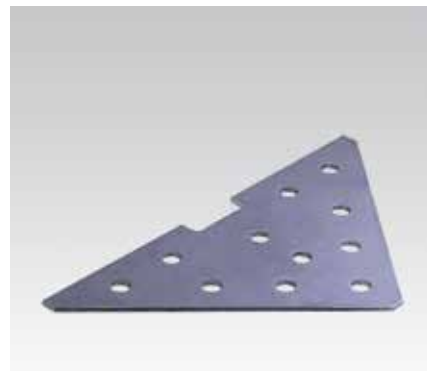

Pour profils	Code article	Conditionnement	Unité
38/40–40/120, 41/21–41/124	<b>159437</b>	1	Pièce

### Attachements appropriés pour rails d'installation MPC 38/40–40/120

	Code article	Conditionnement	Unité
<b>Vis tête hexagonale,</b> M10 x 20 mm, galv. à chaud	<b>105558</b>	100	Pièce
<b>Ecrou rail MPC,</b> M10, galv. à chaud	<b>139500</b>		

### Attachements appropriés pour rails d'installation MPR 41/21–41/124

	Code article	Conditionnement	Unité
<b>Vis tête hexagonale,</b> M10 x 20 mm, galv. à chaud	<b>105558</b>	100	Pièce
<b>Ecrou rail MPR,</b> M10, galv. à chaud	<b>154190</b>	50	

