







Rail d'installation MPC galvanisé à chaud

Applications

- Pour le supportage de tubes et de gaines de ventilation
- Possibilité de montage de rayonnages grâce à la large gamme d'accessoires
- Pour une utilisation extérieure

Avantages

- Supportage rapide et rationnelle de nappes de tubes
- Les repères gravés sur les côtés et les lèvres du rail facilitent le réglage et la coupe des différents éléments
- Pour un montage permettant un réglage en hauteur et latéral
- Haute résistance à la flexion grâce à la forme du profilé
- Éléments de liaison adaptés pour la construction d'ensembles modulaires
- Garniture insonorisante adaptée à chaque type de rail
- Finition soignée avec les capuchons de sécurité

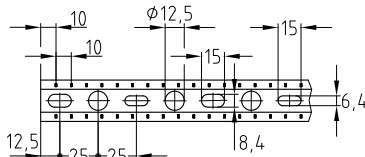

Profil 27/18




Profil 28/30



Profil 38/40

Profil	Longueur [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
27/18	2.000	129909	10	Pièce
	6.000	130004	1	
28/30		118990		
38/40	2.000	129916	4	Pièce
	6.000	130008	1	

 Les données techniques relatives aux produits sont disponibles dans le chapitre « Informations Techniques ».