


### Equerre de consolidation MPT galvanisée à chaud

#### Applications

- Pour montage au plafond, au mur et au sol
- Equerre de consolidation solide pour la fixation de conduites, d'appareils dans les constructions industrielles et d'installations ainsi que de technique lourde de bâtiment

#### Avantages

- Nombreuses possibilités de montage avec les profilés porteurs MPT
- Une galvanisation à chaud de haute qualité pour une utilisation intérieure et extérieure

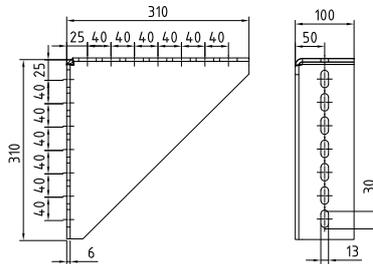

Pour profils	Dimensions [mm]	Code article	Conditionnement	Unité	Poids [kg/pièce]
Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	310 x 310 x 100	143401	1	Pièce	5,030

