

### Collier à vis JUNIOR

électrozingué

#### Applications

- Pour le supportage des tubes dans la construction industrielle
- Fixation des réseaux de chauffage et d'eau potable
- Pour le supportage des tubes dans en intérieur

#### Avantages

- Collier en deux pièces
- Grande rigidité grâce à son profilé nervuré


- Les 2 vis de fermeture permettent une plus grande tolérance pour les diamètres des tubes
- Fermeture avec vis à tête universelle
- Vis de fermeture imperdables
- Embase avec écrou combi M8/M10
- Avec garniture isophonique DÄMMGULAST® haute élasticité: Atténuation acoustique moyenne de 18 dB(A)
- Insonorisation contrôlée



#### Informations Techniques



Diamètre	Charge maximale admissible en suspension [N]
3/4"-2"	1.200
70 mm-3"	2.000
102 mm-6"	2.500

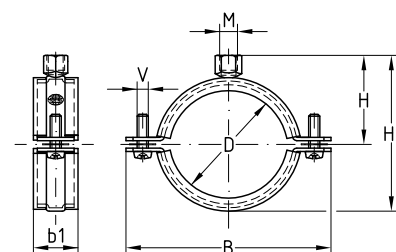

Filetage	Diamètre		Utilisable de ... à [mm]	Code article	Conditionne- ment	Unité	Dimensions [mm]				
	[Pouces]	[mm]					B	b1	H1	H	V
M8/M10		12	6–15	142357	100	Pièce	45	22,5	38	28	M5
	3⁄8		15–19	142358			51		44	30	
	1⁄2		20–25	142359			57		50	33	
	3⁄4		25–30	142360			63		56	37	
	1		33–37	142361			70		64	40	
	1¼		42–46	142362			80		72	45	
	1½		47–52	142363			86		79	48	
		57	54–58	142364			91		84	50	
	2		59–63	142365			96		88	53	
		70	68–73	142366			118		104	60	M6
	2½		72–80	142367	127		113	65			
		83	82–85	142368	132		119	68			
	3		88–92	142369	139		125	71			
		102	99–103	142370	151		137	77			
		110	108–112	142371	160		145	81			
	4		112–118	142372	164		149	83			
		125	125–130	142373	174		159	88			
		133	133–137	142374	182		167	92			
	5		137–142	142375	191		175	96			
		160	159–164	142376	210		195	106			
	6		164–169	142377	216		201	109			

	Filetage	Dimensions [pouces]	Code article	Conditionnement	Unité	Contenu [colliers]	Code article Polybox sans collier	Modèle
Collier à vis JUNIOR, avec DÄMMGULAST® verte, en Polybox	M8/M10	3/8	143958	1	Boîte	200	121019	Polybox grand 500/450 x 300 x 180
		1/2	143959					
		3/4	143960					
		1	143961					